



LANCER ORGÂNICO



DISTRIBUIÇÃO

VISITE O
NOSSO SITE:



LANCER ORGÂNICO

DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA E ALTA VAZÃO.

Projetado para atender a necessidade de fertilização orgânica, o LANCER ORGÂNICO oferece condições para a distribuição de esterco de bovinos, frangos, suínos, calcário, gesso e torta de filtro de cana-de-açúcar em dosagens altas.

DIFERENCIAIS

Esteira dupla de 80 centímetros de largura;
Tração da esteira em três pontos;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição.

ITENS OPCIONAIS LANCER ORGÂNICO 3.000/6.000/12.000

Kit arco de proteção para os discos;
Dispositivo para distribuição em faixa cama de aviário;
Suporte para sobre caixa (300 mm).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA

Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó (secos e úmidos).
Tração da esteira em 3 pontos.
Defletor protetor da esteira localizado na parte interna do depósito disposto no sentido longitudinal ao deslocamento da esteira.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa carbono com reforços laterais ao chassi.

RODADO

Eixo e conjunto tandem desmontáveis.
Pontas de eixo do rodado com sistema de troca rápida.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho à barra de tração do trator.



3.000

6.000



6.000 TH



12.000



ACIONAMENTO DA ESTEIRA MODELOS TM (MECÂNICO)



Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com engrenagens de correntes de rolos simples que possibilita três diferentes combinações. Cardan dianteiro e lateral com proteção. Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA MODELOS TH (HIDRÁULICO)

Sistema de transmissão de velocidades à esteira, acionado por motor hidráulico. Equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam três diferentes combinações. Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Dois discos de distribuição com quatro palhetas retas, contendo quatro opções de regulagem angular. Dois modelos de funis de deposição: Separador Standard - distribuição de adubo orgânico; Funil - distribuição de calcário, gesso e outros.

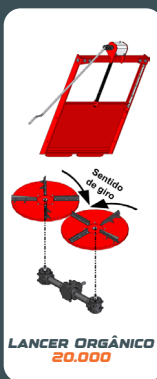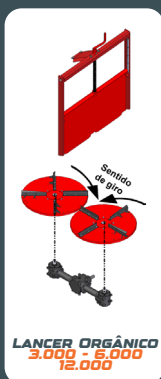

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO MODELOS TM (MECÂNICO)

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de transmissão com eixos e cardans. Cardan dianteiro com proteção. Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO MODELOS TH (HIDRÁULICO)

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico acoplado à caixa de transmissão. A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando. Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.



12.000 TH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER ORGÂNICO 3.000	LANCER ORGÂNICO 6.000	LANCER ORGÂNICO 6.000 TH	LANCER ORGÂNICO 12.000	LANCER ORGÂNICO 12.000 TH
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	1.6 m³	3 m³	3 m³	6 m³	6 m³
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA	3.000 Kg	6.000 Kg	6.000 Kg	12.000 Kg	12.000 Kg
POTÊNCIA REQUERIDA	40 à 80 CV	80 à 95 CV	80 à 95 CV	95 à 110 CV	95 à 110 CV
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	10 à 16 m	10 à 16 m	10 à 16 m	10 à 16 m	10 à 16 m
RODADO (PNEU / ARO) (STANDART)	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	10.5/80-18 (10 lonas) / 8 LB x 18	10.5/80-18 (10 lonas) / 8 LB x 18
RODADO (PNEU / ARO) (OPCIONAL)	-	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	-	-
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1.608 mm	1.635 mm	1.635 mm	1.857 mm	1.857 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	340 mm	340 mm	340 mm	370 mm	370 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	574 mm	574 mm	574 mm	702 mm	702 mm
ALTURA	1.554 mm	1.765 mm	1.765 mm	2.305 mm	2.305 mm
LARGURA	1.812 mm	1.838 mm	1.838 mm	2.150 mm	2.140 mm
COMPRIMENTO	4.336 mm	4.830 mm	4.830 mm	5.210 mm	5.210 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	1.090 Kg	1.390 Kg	1.390 Kg	1.930 Kg	1.930 Kg
VAZÃO MÍNIMA DE ÓLEO DO TRATOR RECOMENDADA	-	-	45 Lpm	-	45 Lpm

A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.

ITENS OPCIONAIS LANCER ORGÂNICO 20.000

Kit arco de proteção para os discos;
Kit Trocador de Calor;
Bitola Cana de Açúcar;
Bitola Algodão;
4 Pneus 650/65-30.5 / Aro AG 20-30.5.



20.000 TH



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A


Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil

+55 (54) 3332.6500

e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

LANCER ORGÂNICO

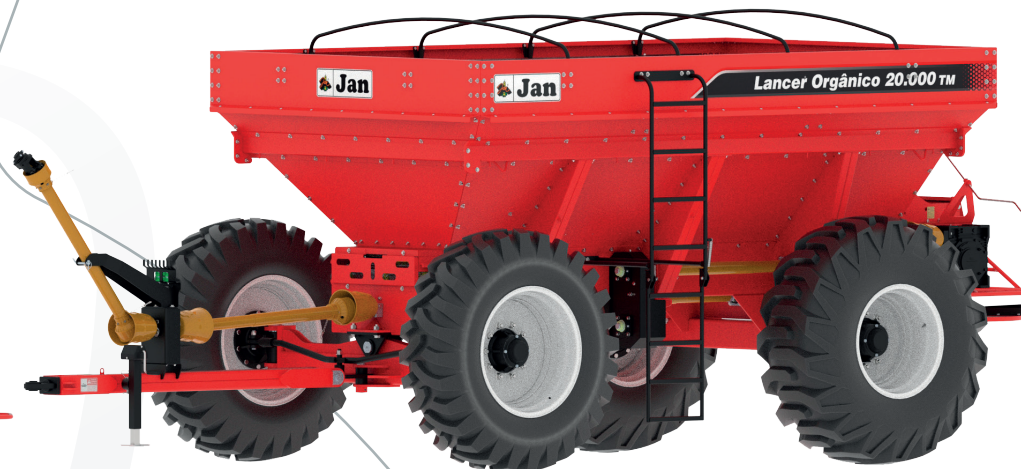

20.000 TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER ORGÂNICO 20.000 TM	LANCER ORGÂNICO 20.000 TH
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	10 m ³	10 m ³
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA	20.000 Kg	20.000 Kg
POTÊNCIA REQUERIDA	110 cv	110 cv
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	10 à 16 m	10 à 16 m
RODADO (PNEU / ARO) (STANDART)	18.4-30 e 23.1-26	18.4-30 e 23.1-26
RODADO (PNEU / ARO) (OPCIONAL)	650/65-30.5	650/65-30.5
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	-
BITOLA	2.641 mm	2.641 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	544 mm	544 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	797 mm	797 mm
ALTURA	2.773 mm	2.773 mm
LARGURA	3.231 mm	3.231 mm
COMPRIMENTO	7.740 mm	7.740 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	-	-
VAZÃO MÍNIMA DE ÓLEO DO TRATOR RECOMENDADA	-	45 Lpm

A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.
Revisão 01 2026