



Braço em posição normal



Sistema de segurança acionado

Mola plana - sistema de segurança dos braços, que permite o retorno automático, pela força da gravidade, ou seja, simplesmente levantando o implemento do solo. Permite, também que os braços trabalhem, sempre numa mesma profundidade, devido não sofrer vibrações.


*É um implemento destinado a eliminar a camada compactada e preparo do solo, sem desperdiçar os restos de cultura ou adubação verde existente sobre o solo.*




Disco de corte, individual e a frente de cada braço, oferece melhor condição para corte da palhada, para diminuir os torrões e evitar embuchamento dos braços.



Rolo compactador laminar, com sistema de compressão ao solo através da ação de empuxe dos braços e das molas helicoidais e, chassi com articulação de nivelamento.

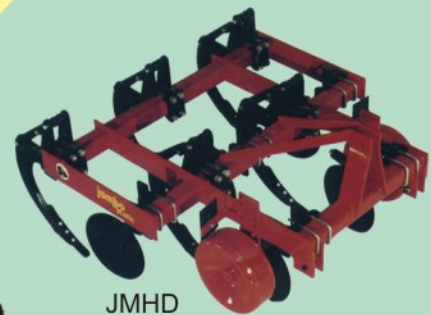

JMHD

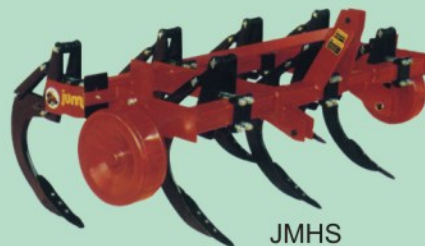

JMHS

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

MODELO	SISTEMA DE ENGATE	DISCOS DE CORTE	ROLO COMPACTADOR LAMINAR	Nº DE BRAÇOS	DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS (cm)	LARGURA DE OPERAÇÃO (m)	PROFUNDIDADE DE OPERAÇÃO (cm)	POTÊNCIA NO MOTOR (CV)	PESO APROX. (Kg)
JMH-3	3 Pontos	Opcional	Opcional	3	53	1,60	20/40	45/60	500
JMH-5	3 Pontos	Opcional	Opcional	5	40	2,00	20/40	80/95	800
JMH-7	3 Pontos	Opcional	Opcional	7	40	2,80	20/40	100/20	1075
JMHS-5	3 Pontos	S/ Discos	Opcional	5	40	2,00	20/40	80/95	645
JMHS-7	3 Pontos	S/ Discos	Opcional	7	40	2,80	20/40	100/120	795
JMA-5	De arrasto	Opcional	Opcional	5	40	2,00	20/40	80/95	985
JMA-7	De arrasto	Opcional	Opcional	7	40	2,80	20/40	100/120	1400
JMA-9	De arrasto	Opcional	Opcional	9	40	3,60	20/40	130/160	1815
JMA-11	De arrasto	Opcional	Opcional	11	40	4,40	20/40	160/190	2230

**Jan S/A**

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal 54  
 Fone: (0XX54) 332-1744 - Fax: (0XX54) 332-1712  
 e-mail: decom@jan.com.br  
 http: www.jan.com.br  
 99.470-000 - Não-Me-Toque - RS/Brasil

